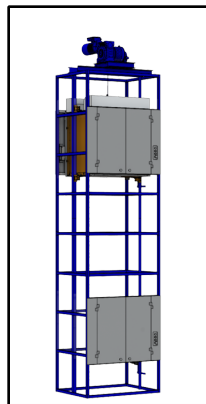

Сервисный грузовой подъемник УП-МШ, УП-ГШ

техническое описание



ОПИСАНИЕ:

Сервисный подъемник может быть выполнен в двух вариантах: в самонесущей металлокаркасной шахте, либо в готовой шахте заказчика. В качестве привода используется мотор-редуктор. Грузовая кабина перемещается в шахте по направляющим, использование мотор-редуктора и направляющих «башмаков» обеспечивает максимальную бесшумность работы устройства. Кабина малогрузового лифта может быть обшита нержавеющей сталью изнутри для перевозки продуктов питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Грузоподъемность до 500 кг;
- Высота подъема до 40 м;

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

- Внутри здания (в проемах межэтажных перекрытий или готовой шахте);
- Снаружи здания;

НАПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ

- от 1 до 2 сторон;